prolux
Bringt Licht auf den Punkt.

alcento *office*
Stehleuchte

Bedienungsanleitung

TouchDim 3000K/4000K

Push I <1 sec	ON – OFF	oben
Push II <1 sec	ON – OFF	unten
Push I & Hold	Dimmlevel	oben
Push II & Hold	Dimmlevel	unten

Hinweis: Nach Netzausfall beträgt der Einschaltwert 100%

TouchDim TunableWhite

Push I & Hold	Color	oben&unten
Push II <1 sec	ON – OFF	oben&unten
Push II & Hold	Dimmlevel	oben&unten

Sofern oben&unten nicht synchron laufen, werden folgende Schritte empfohlen:

1. Push II >0,5 sec alle LEDs sind eingeschaltet
2. Push II <0,5 sec alle LEDs sind ausgeschaltet
3. Push II >0,5 sec alle LEDs schalten auf Minimum-Level ein und regeln danach hoch

Sensor 3000K/4000K

Push I <1 sec	ON – OFF*	oben&unten
Push I & Hold	Dimmlevel	oben&unten
Push I 2x<1 sec	Speichern des aktuellen Beleuchtungsniveaus; Leuchte quittiert mit zweimaligem Blinken	

Hinweise:

*OFF = Deaktiviert den Anwesenheitssensor für 20 Minuten. Die Leuchte schaltet daher während 20 Minuten nicht via Sensor ein.

Nach Netzausfall kehrt die Leuchte langsam in den letzten Zustand zurück.

Sensor Fernbedienung

ON	ON	Einschalten der Leuchten Lichtregelung wird deaktiviert
OFF	OFF	Ausschalten der Leuchten
▲	Dim up	Aktuellen Dimmlevel erhöhen
▼	Dim down	Aktuellen Dimmlevel vermindern
AUTO	Automatic mode	Einschalten der Leuchte oder Wechsel in den Automatik-Modus Lichtregelung wird gestartet
SET	Set current light level	Abspeichern der aktuell vom Sensor gemessenen Helligkeit als Sollwert der Konstantlichtregelung (Tastendruck >3 s)

Prolux Licht AG

Wagistrasse 13
CH-8952 Schlieren
+41 44 733 70 70

Hübelacherstrasse 15
CH-5242 Lupfig
+41 56 444 16 16

info@prolux.ch
www.prolux.ch

Art. 2020401
Technische Änderungen vorbehalten 10/2022

prolux
Bringt Licht auf den Punkt.

alcento *office*
Stehleuchte

Montageanleitung

Lieferumfang

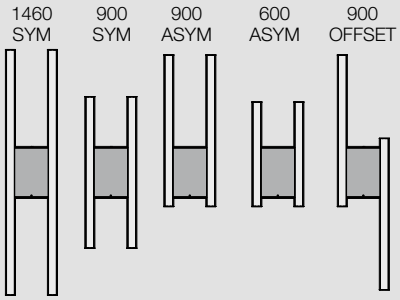

Leuchtenköpfe



Fussplatten



Zubehör

Standrohr

Technische Hinweise

Die Abbildung **Lieferumfang** umfasst alle lieferbaren Kombinationen (Leuchtenkopf mit/ohne Sensor, inkl. zugehöriger Fussplatte und Zubehör-Set). Die Anleitung zeigt die Montage beispielhaft anhand der Leuchten-Version 900 asym.

Diese Leuchten sind nur zum Betrieb in Innenräumen zugelassen (220–240V, 50Hz, Schutzart 1, IP20). Sie enthalten LEDs und Betriebsgeräte, die vom Hersteller ausgetauscht werden können.

Der elektrische Anschluss darf nur vom Fachmann vorgenommen werden. Bei Montage oder Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist die Leuchte vom Netz zu trennen.

Mechanischer Zusammenbau

Elektrischer Anschluss

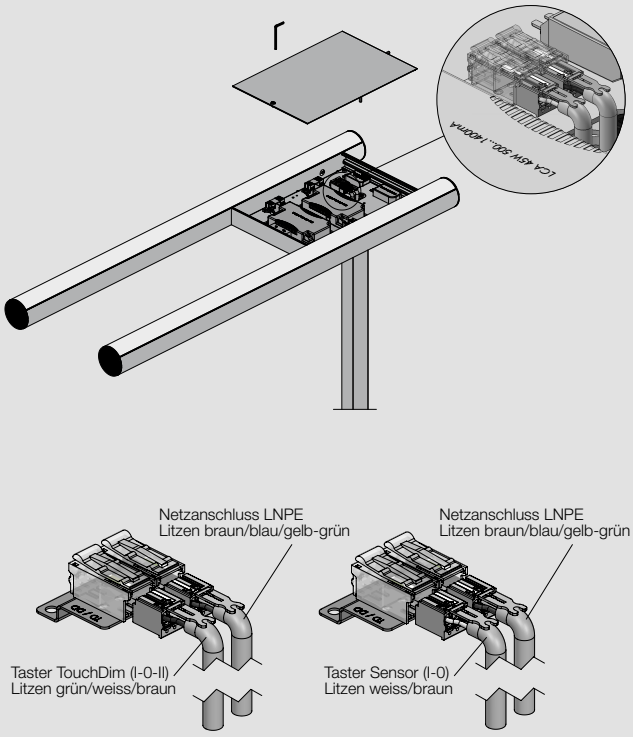

Prolux Licht AG

Wagistrasse 13
CH-8952 Schlieren
+41 44 733 70 70

Hübelacherstrasse 15
CH-5242 Lupfig
+41 56 444 16 16

info@prolux.ch
www.prolux.ch

Art. 2020401
Technische Änderungen vorbehalten 10/2022